

K1198

(12)

第 09041号 移動式クレーン検査証			
製造又は修繕 登録級別所	株式会社 前田製作所 東京工場 埼玉県川越市大字竹野5番地		
設 置 地			
事業の名称			
種類及び型式	ジブが伸縮するクローラクレーン CC505		
つり上げ荷重	4.9 t		
製造又は修繕の 期 限	埼玉09041		
有 効 期 間	検査者印	有 効 期 間	検査者印
9年10月14日から 11年10月13日まで		年 月 日から 年 月 日まで	
11年10月14日から 13年10月13日まで		年 月 日から 年 月 日まで	
年 月 日から 年 月 日まで		年 月 日から 年 月 日まで	
年 月 日から 年 月 日まで		23年11月1日から 25年10月31日まで	
平成 9年 10月14日			
埼玉労働基準局長			

CC505
200203

305
10月14日

305
10月14日

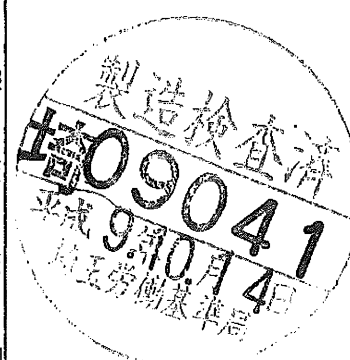
日 付	記 事 欄	検 査 者 印
平成 9年 10月14日	製造検査施行	
9年 10月	設置報告書受理 大宮労働基準監督署	
11年 9月30日	(社)ボイラ・クレーン安全協会性能検査実施 東京事務所	
年 日	(社)ボイラ・クレーン安全協会性能検査実施 (埼玉事務所)	
年 日	(社)ボイラ・クレーン安全協会性能検査実施 (埼玉事務所) 住居表示変更により所在地書替	
年 日	(社)ボイラ・クレーン安全協会性能検査実施 (埼玉事務所) 合格 (特記すべき異常を認めない。)	
19年 10月12日	(社)ボイラ・クレーン安全協会性能検査実施 (埼玉事務所) 相負荷防止装置の作動が試験値の110%を 満たしていることを確認し、合格とする。有効期間内に是正 確認検査を受けること。有効期間の更新 を保留する。	
年 日	休止報告書受理 さいたま労働基準監督署 休止期間 年 月 日～年 月 日	
年 日	使用再開検査施行 さいたま労働基準監督署	
年 日	(社)ボイラ・クレーン安全協会性能検査実施 (埼玉事務所) 合格 (特記すべき異常を認めない。)	
23年 9月30日	公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会性能検査実施 合格 (特記すべき異常を認めない。)(埼玉事務所) クレーン等安全規則第79条第3項の規定により	
25年 10月28日	検査証を交付する。書き替える。/向島労働基準監督署	
年 日		
年 日		
25年 10月30日	記入欄満了につき続紙を使用	

日 付	記 事 欄	検査者印
25年 10月30日	性能検査実施 シマブンエンジニアリング㈱検査事業部関東事務所 異常を認めない	佐々木 SBE
27年 9月19日	性能検査実施 シマブンクレーン検査㈱関東事務所 異常を認めない	鳥羽 SBC
29年 10月27日	性能検査実施 シマブンクレーン検査㈱関東事務所 異常を認めない	鳥飼 SBC
令和元 10月23日	性能検査実施 シマブンクレーン検査㈱関東事務所 異常を認めない	茶地 SBC
年 月 日		
年 月 日		
年 月 日		
年 月 日		
年 月 日		
年 月 日		
年 月 日		
年 月 日		
年 月 日		
年 月 日		
年 月 日		
年 月 日		
年 月 日		

第09041号 (移動式クレーン) 検査証 (続紙)			
有 効 期 間	検査者印	有 効 期 間	検査者印
25年11月1日から 27年10月31日まで	佐々木 SBE	年 月 日から 年 月 日まで	
27年11月1日から 29年10月31日まで	鳥羽 SBC	年 月 日から 年 月 日まで	
29年11月1日から 31年10月31日まで	鳥飼 SBC	年 月 日から 年 月 日まで	
令和元 令和3 年11月1日から 年10月31日まで	茶地 SBC	年 月 日から 年 月 日まで	
年 月 日から 年 月 日まで		年 月 日から 年 月 日まで	
年 月 日から 年 月 日まで		年 月 日から 年 月 日まで	
年 月 日から 年 月 日まで		年 月 日から 年 月 日まで	

移動式クレーン明細書

改訂 1997. 1. 28
制定 1994. 5. 17

事業の種類			種類及び型式	ジブが伸縮する フロークレーン CC-505		つり上げ荷重	4.9t		
設置地	()		定	作業半径 別添表のとおり					
設置者			定	定格荷重 別添表のとおり					
構造	ジブの最大長さ	15.56m	格 度	つり上げ	m/min	5.9 m/min	13.8 m/min	フック速度 ト、ラム ジブの速度 -2~80度	
	傾斜角の範囲	-2度~80度		起伏	度/sec	2.6度/sec	6.2度/sec	フック速度 ト、ラム ジブの速度 -2~80度	
	旋回限度	360度全旋回		旋回	度/min	432度/min (1.2rpm)	900度/min (2.5rpm)		
	最大作業半径	14.45m		走行	m/min	21 m/min (1.3km/h)	52 m/min (2.7km/h)		
	アウトリカ	有 (無)		伸縮	m/min	12.8 m/min 18.8 m/min 1000rpm	27.0 m/min 17.5 m/min 2000rpm		
	台車	別添表のとおり		構成		直径	用途	直径	
	走行装置	(ローラ) ホイール		巻上げ用	6XF1(29)WRC	φ10 mm	ト ラ ム 及 び ジ ブ	巻上げ用	φ180mm
	起伏用	6XF1(29)WRC		φ14 mm	巻上げ用(フック)	φ162mm			
	巻上げ用	6XF1(29)WRC		φ10 mm	巻上げ用(ジブ)	φ228mm			
	巻下用	6XF1(29)WRC		φ8 mm	巻下用	φ224mm			
巻下用	6XF1(29)WRC	φ6 mm	旋回用	mm	巻下用	φ162mm	巻下用	φ200mm	
巻下用	6XF1(29)WRC	φ6 mm	安全装置の種類及び性能		1. フック巻上防止装置 (フック巻上防止装置及びフック巻上防止装置) 2. 過負荷防止装置 (過負荷防止装置及び過負荷防止装置) 3. 玉掛けワイヤ止り止め装置 4. クレーン停止ロック装置 5. 油圧安全弁 6. 旋回ロック装置 7. ワインチモータ油圧ロック装置 8. 伸縮シリンダ油圧ロック装置 9. 起伏シリンダ油圧ロック装置 10. 水準器 11. 走行ロック装置及び走行モータ油圧ロック装置 12. 警報装置			1. ワインチ 油圧モータ、ブレーキ及び メカニカル、ブレーキ 2. 旋回 油圧モータ内蔵、ディスク、ブレーキ 3. フーム伸縮 油圧シリンダ、ブレーキ 4. フーム起伏 油圧シリンダ、ブレーキ 5. 走行 油圧モータ、ブレーキ及び 油圧モータ内蔵、ディスク、ブレーキ	
原動機	種類	ディーゼルエンジン							
定格出力	40.5kW								
用途	全								
つり具及びその質量	(フック) クラフ、バケット、リフティング、マグ、ネット、その他 ()		(0.08t)						
製造者及び製造年月日	株式会社 前田製作所		平成9年10月1日製造						
備考	材料: フーム主材 690N/mm ² 級高張力鋼です。 巻上げ用ワイヤロープ: 特別規格品 (JIS G 3525の特別選り) です。 最大操縦 地上16.2m								
			※ 検査官 氏名 印 労働技官 沼田 裕介						

備考

- 「つり具及びその質量」の欄は、該当する事項に○印を付し、質量をその下の()内に記入すること。「その他」に○印を付したときは、その右の()内につり具の名称を記入すること。
- 「備考」の欄には、特殊な材料を使用すること、特殊な構造とすること、つりチェーンを使用すること、その他参考となる事項を記入すること。
- ※印を付してある欄は、記入しないこと。